

Alternador AVi168W

28V 150A

Compacto (ventiladores internos)



- ☒ Nuevo, no reacondicionado
- ☒ Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar




- ☒ Diseñado para sistemas de aire acondicionado.
- ☒ Battery-less: dedicado exclusivamente al equipo de aire, independiente del Alternador del chasis.
- ☒ Gran rango de temperatura de funcionamiento: 125°C.
- ☒ La mejor relación peso/potencia del mercado.
- ☒ Rodamientos de servicio pesado.

Gran potencia a bajas rpm

Output Performance Curve

23 ± 5° C U = 26.5V

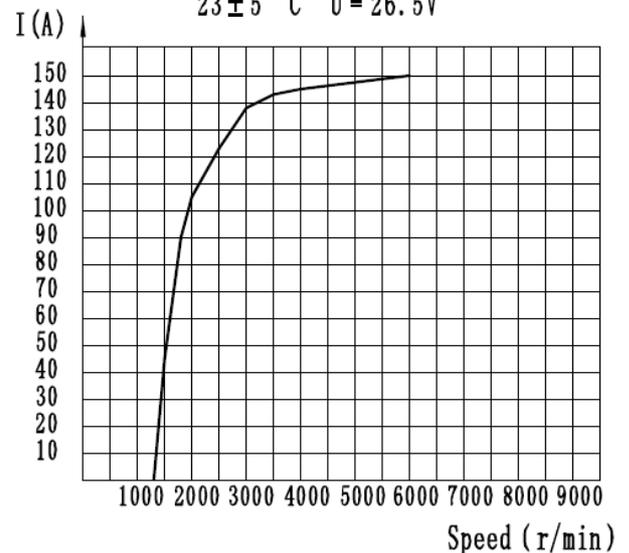

- ☒ Los sistemas battery-less requieren la instalación de un capacitor como protección de sobre tensión y picos de tensión.
- ☒ Recomendamos nuestra Caja de Capacitores **DR-03** específicamente desarrollada para nuestros Alternadores AVi168W.



Disponible versión bi-dir






Código	Código de Ventas	Rotación
AVi168W	AVi168W	Horaria
AVi168W3171	A168W171	Bi-direccional

NUEVO PRODUCTO

Dimensiones principales


(La polea se muestra como referencia, el alternador se suministra sin pulea).

NUEVO PRODUCTO

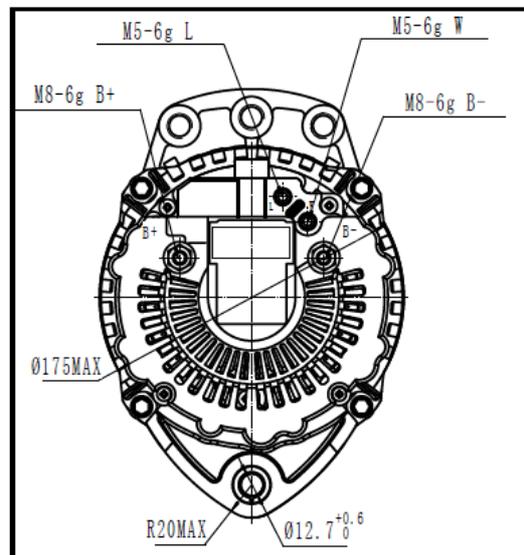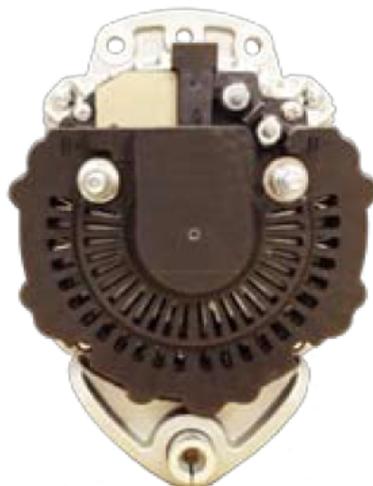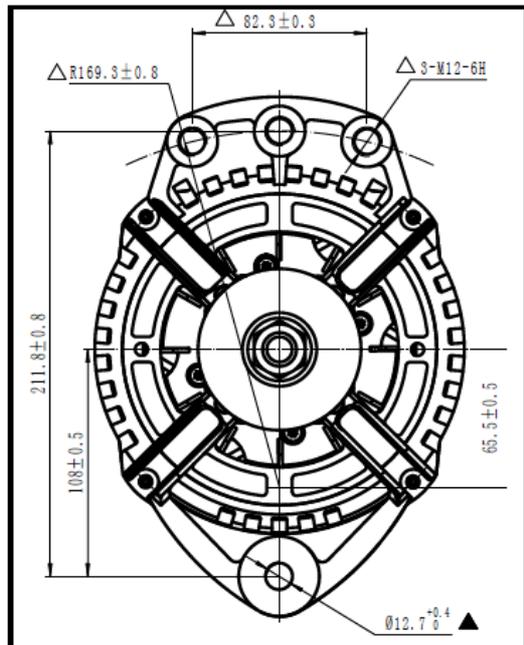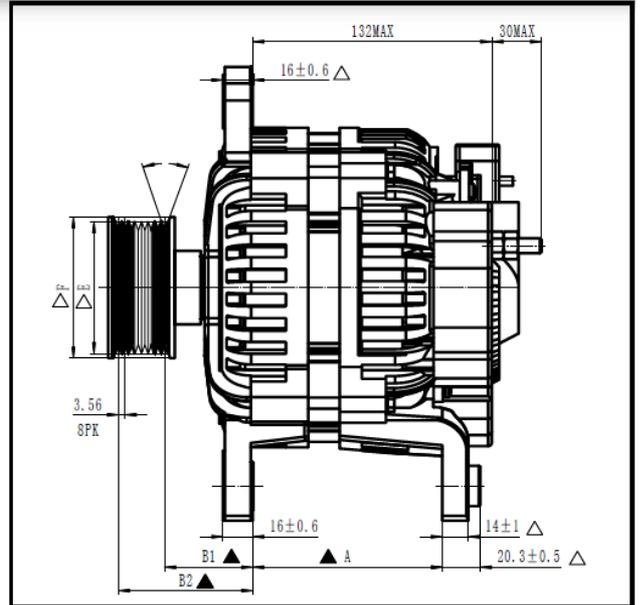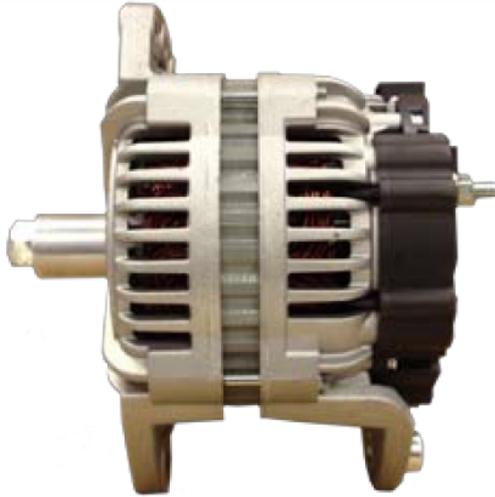


No más alternadores gemelos

Tradicionalmente el alternador del equipo de aire acondicionado debe ser idéntico al del chasis para no producir problemas de desbalanceo eléctrico y fallas.

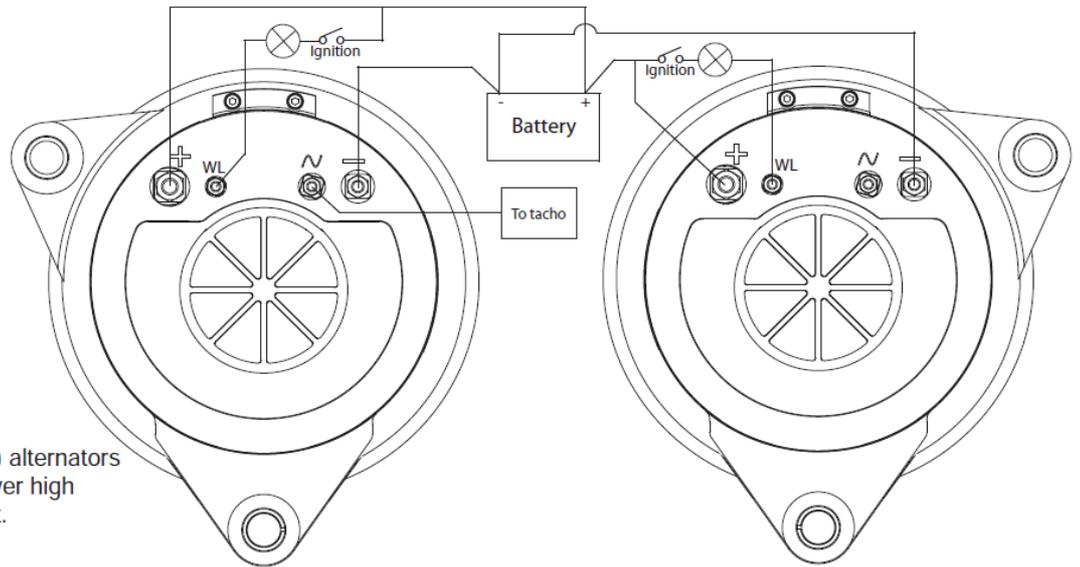

Two (or more) alternators paired to deliver high current output.

La configuración battery-less independiza el alternador del equipo de aire acondicionado. Estandarización.

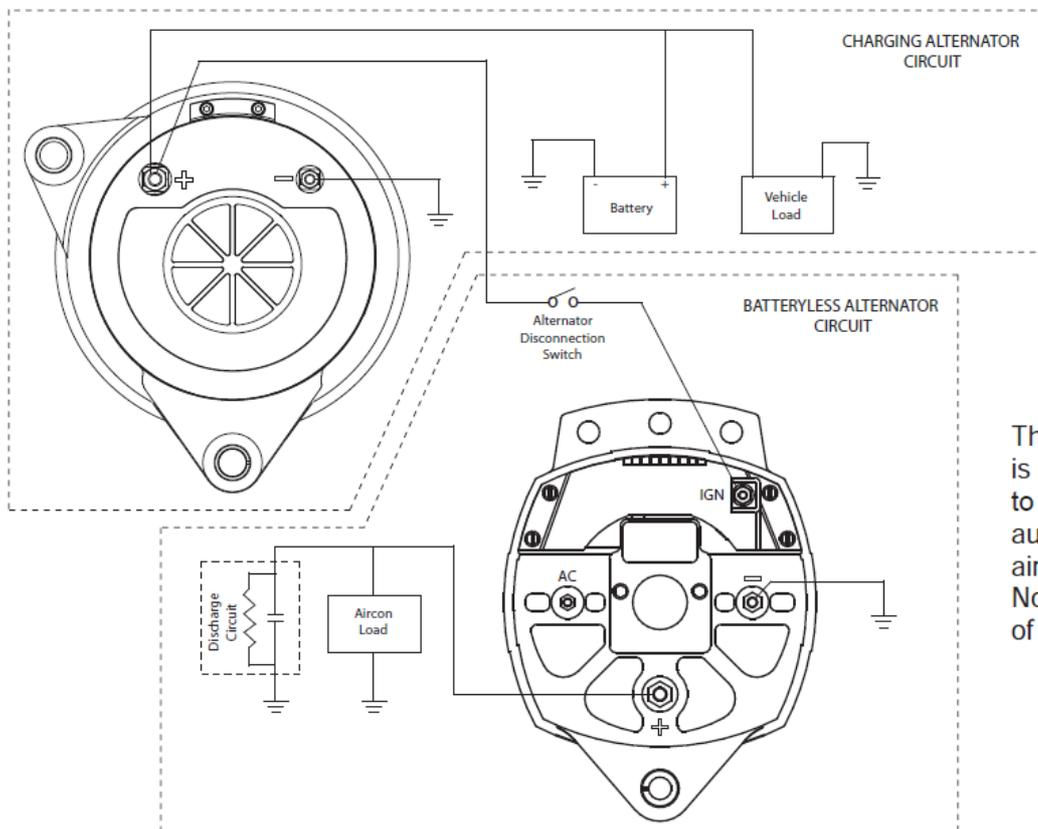

This type of alternator is used to supply power to operate fixed load auxiliary systems, eg. airconditioning. Note: Not for use as part of charging system .

NUEVO PRODUCTO